



EXTERIOR

Proyector Antivandálico 50W



ANTI-ELECTROCIÓN
CORRIENTE:0.5A



PROTECCIÓN AMBIENTAL



IK10+

PROTECCIÓN




INOXIDABLE



MATERIALES
POLIMÉRICOS

MODELO	JIE 5
TECNOLOGÍA	LED SMD Bridgelux
POTENCIA	50W
FACTOR POTENCIA	0,99
VOLTAJE	110V-240V 50HZ
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66
CLASE DE PROTECCIÓN	CLASE II
COLOR TEMPERATURA	3500K - 6500K
EFICIENCIA LUMÍNICA	130 Lm/W
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20° a 60° C
CRI	≥70
DIMENSIONES (MM)	235 (L) X 166 (An) X 20 (Al)
PESO	1,04 KG
CERTIFICADOS	SEC

CARACTERÍSTICAS

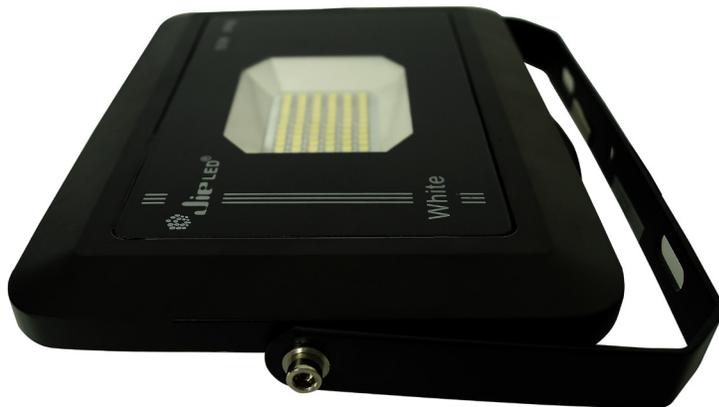

DESCRIPCIÓN

Construido en cuerpo de aluminio y protegido por vidrio templado. Puede ser instalado en altura, desde los dos hasta los 30 metros. El proyector antivandálico cuenta con protección especial IK 10+, es decir, que puede soportar golpes de alto impacto.